PORTE PALIÈRE RÉHABILITATION

VILLETTE S



FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment

VILLETTE S



PERFORMANCES

Anti-effraction	A2P BP1
Résistance au feu	EI_2 30.
Affaiblissement acoustique	44 dB
Isolation thermique	1,1 W/(m^2. °C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- À recouvrement, 3 faces, 70 mm d'épaisseur.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100e mm, peinture RAL ou décors ton bois.
- Âme anti-effraction*, isolante et coupe-feu.
- Joint d'étanchéité périphérique encastré.
- 3 paumelles réglables dans 3 dimensions.
- 3 pions antidégondage en acier diamètre 15 mm.
- Blindage acier.

En option

- 3 versions de moulures sur le vantail (face extérieure uniquement et non disponible en ton bois). Se reporter au nuancier pour la disponibilité des RAL.

SERRURE

- Serrure 3 points latéraux AA Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre européen Orio A2P 1* (1 étoile) avec carte, longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur) livré avec 4 clés.

En option

- Sécurité renforcée serrure AA Vachette 5000 A2P** (2 étoiles).
- Serrure 5 points latéraux AA Vachette 5090 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
- Cylindre européen Radialis AP** (2 étoiles), longueur 40 (extérieur) x 50 (intérieur), livré avec 4 clés.
- Cylindre Fichet Gemmcode profil européen de taille 40x30, avec carte de propriété, non débrayable, livré avec 3 clés(1)


(1) Clé supplémentaire en option.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


- Sens d'ouverture disponibles : Tirant ou Poussant. Se référer à la fiche technique de chaque modèle.
- Poids du vantail : de 61 à 76 kg selon modèle.
- Entrebâilleur encastré avec bouton (en option).
- Microviseur.
- Pommeau central (en option).
- Butée de porte.
- Dimensions sur-mesure pour pose en rénovation 2nde monte :
  Hauteur **M :** de 1922 à 2202 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)
  Largeur **B :** de 648 à 1048 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).
- Dimensions sur-mesure pour pose bâti tubulaire :
  Hauteur **M :** de 1958 à 2238 mm (soit passage libre H de 1900 à 2180 mm)
  Largeur **B :** de 716 à 1116 mm (soit passage libre L de 600 à 1000 mm).

SCHÉMAS TECHNIQUES

- 2 pré-bâtis en tôle acier électrozinguée 20/10e mm.
- Bâti type 2nde monte en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e mm, équipé de vérins de réglage, finition peinture RAL texturée.
- S'adapte sur feuillure d'huisserie 1ère monte de 30 mm à 48 mm.
- Joint périphérique d'étanchéité en mousse.
- Seuil en profils aluminium (conforme à la loi PMR) avec joint d'étanchéité encastré.
- Profilés spéciaux en complément du bâti 2nde monte pour poses difficiles.
- Bâti tubulaire acier épaisseur 20/10ème mm, finition peinture RAL texturée.



2nde monte



Tubulaire


FINITIONS

Finition lisse

Finitions moulures (en option)



Finitions contemporaines (en option)

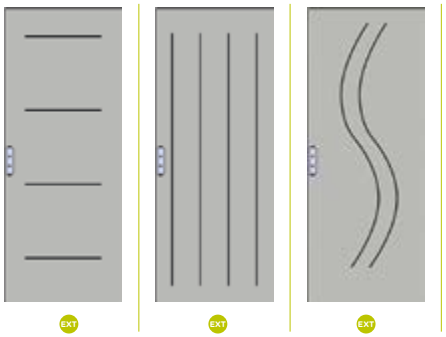

Autres finitions contemporaines disponibles sur demande.

ÉQUIPEMENTS

> OFFRE POUR A2P 1*



Fixe / Mobile — Mobile / Mobile

Argent
Champagne

> OFFRE POUR A2P 2** (option)



Fixe / Mobile — Mobile / Mobile

Argent
Champagne

> BEQUILLAGE BLINDÉ (option)



Fixe / Mobile — Mobile / Mobile

> BOUTON D'ENTREBAILLEUR (option)



Classique — Contemporain

Argent
Champagne

> POMMEAU CENTRAL (option)



Argent — Doré clair

FINITIONS BÂTI

Blanc perlé **1013**	Ivoire **1015**	Beige **1019**	Rouge **3004**
Bleu **5003**	Bleu **5008**	Bleu **5010**	Bleu **5014**
Vert **6005**	Vert **6011**	Vert **6021**	Gris **7006**
Gris **7015**	Gris **7016**	Gris **7021**	Gris **7022**
Gris **7023**	Gris **7030**	Gris **7031**	Gris **7035**
Gris **7040**	Marron **8014**	Blanc **9001**	Blanc **9002**
Noir **9005**	Gris **9006**	Gris **9007**	Blanc **9010**

FINITIONS VANTAIL

Ivoire **1015**	Beige **1019**	Rouge **3004**	Rouge **3020***	Bleu **5002***
Bleu **5008**	Bleu **5014**	Vert **6005**	Vert **6011***	Vert **6021**
Gris **7006**	Gris **7015**	Gris **7016**	Gris **7021**	Gris **7022**
Gris **7030**	Gris **7035**	Gris **7040**	Gris **7042**	Marron **8012***
Marron **8014**	Marron **8025***	Blanc **9001**	Blanc **9002**	Noir **9005**
Gris **9006**	Gris **9007**	Blanc **9010**		

*RAL indisponibles en version extérieure avec moulures.

TÔLE PLASTIFIÉE TON BOIS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR (en option)

Acajou Clair	Acajou foncé	Chêne foncé	Chêne doré	Chêne clair
Hêtre	Noyer	Teck	Wengué	

FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment

VOTRE CONSEILLER FICHET SERRURERIE BÂTIMENT

LOSSERAND SÉCURITÉ

Losserand Sécurité
Point Fort Fichet
1 rue Boyer-Barret – 75014 Paris
01 42 22 91 81 – 07 60 82 88 36
fichet.losserand@gmail.com
www.losserand-securite.fr
Dépannage 24 h/24 – 7 j/7

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE - RCS Troyes 412 140 907 - SAS au capital de 227 764 065€.
VILLETTE S 03/2024 - Crédits : Cecconi, AdobeStock - GRAPHIK LAB.