
METALSURE

BLOC-PORTE
TECHNIQUE
DE HAUTE
SÉCURITÉ

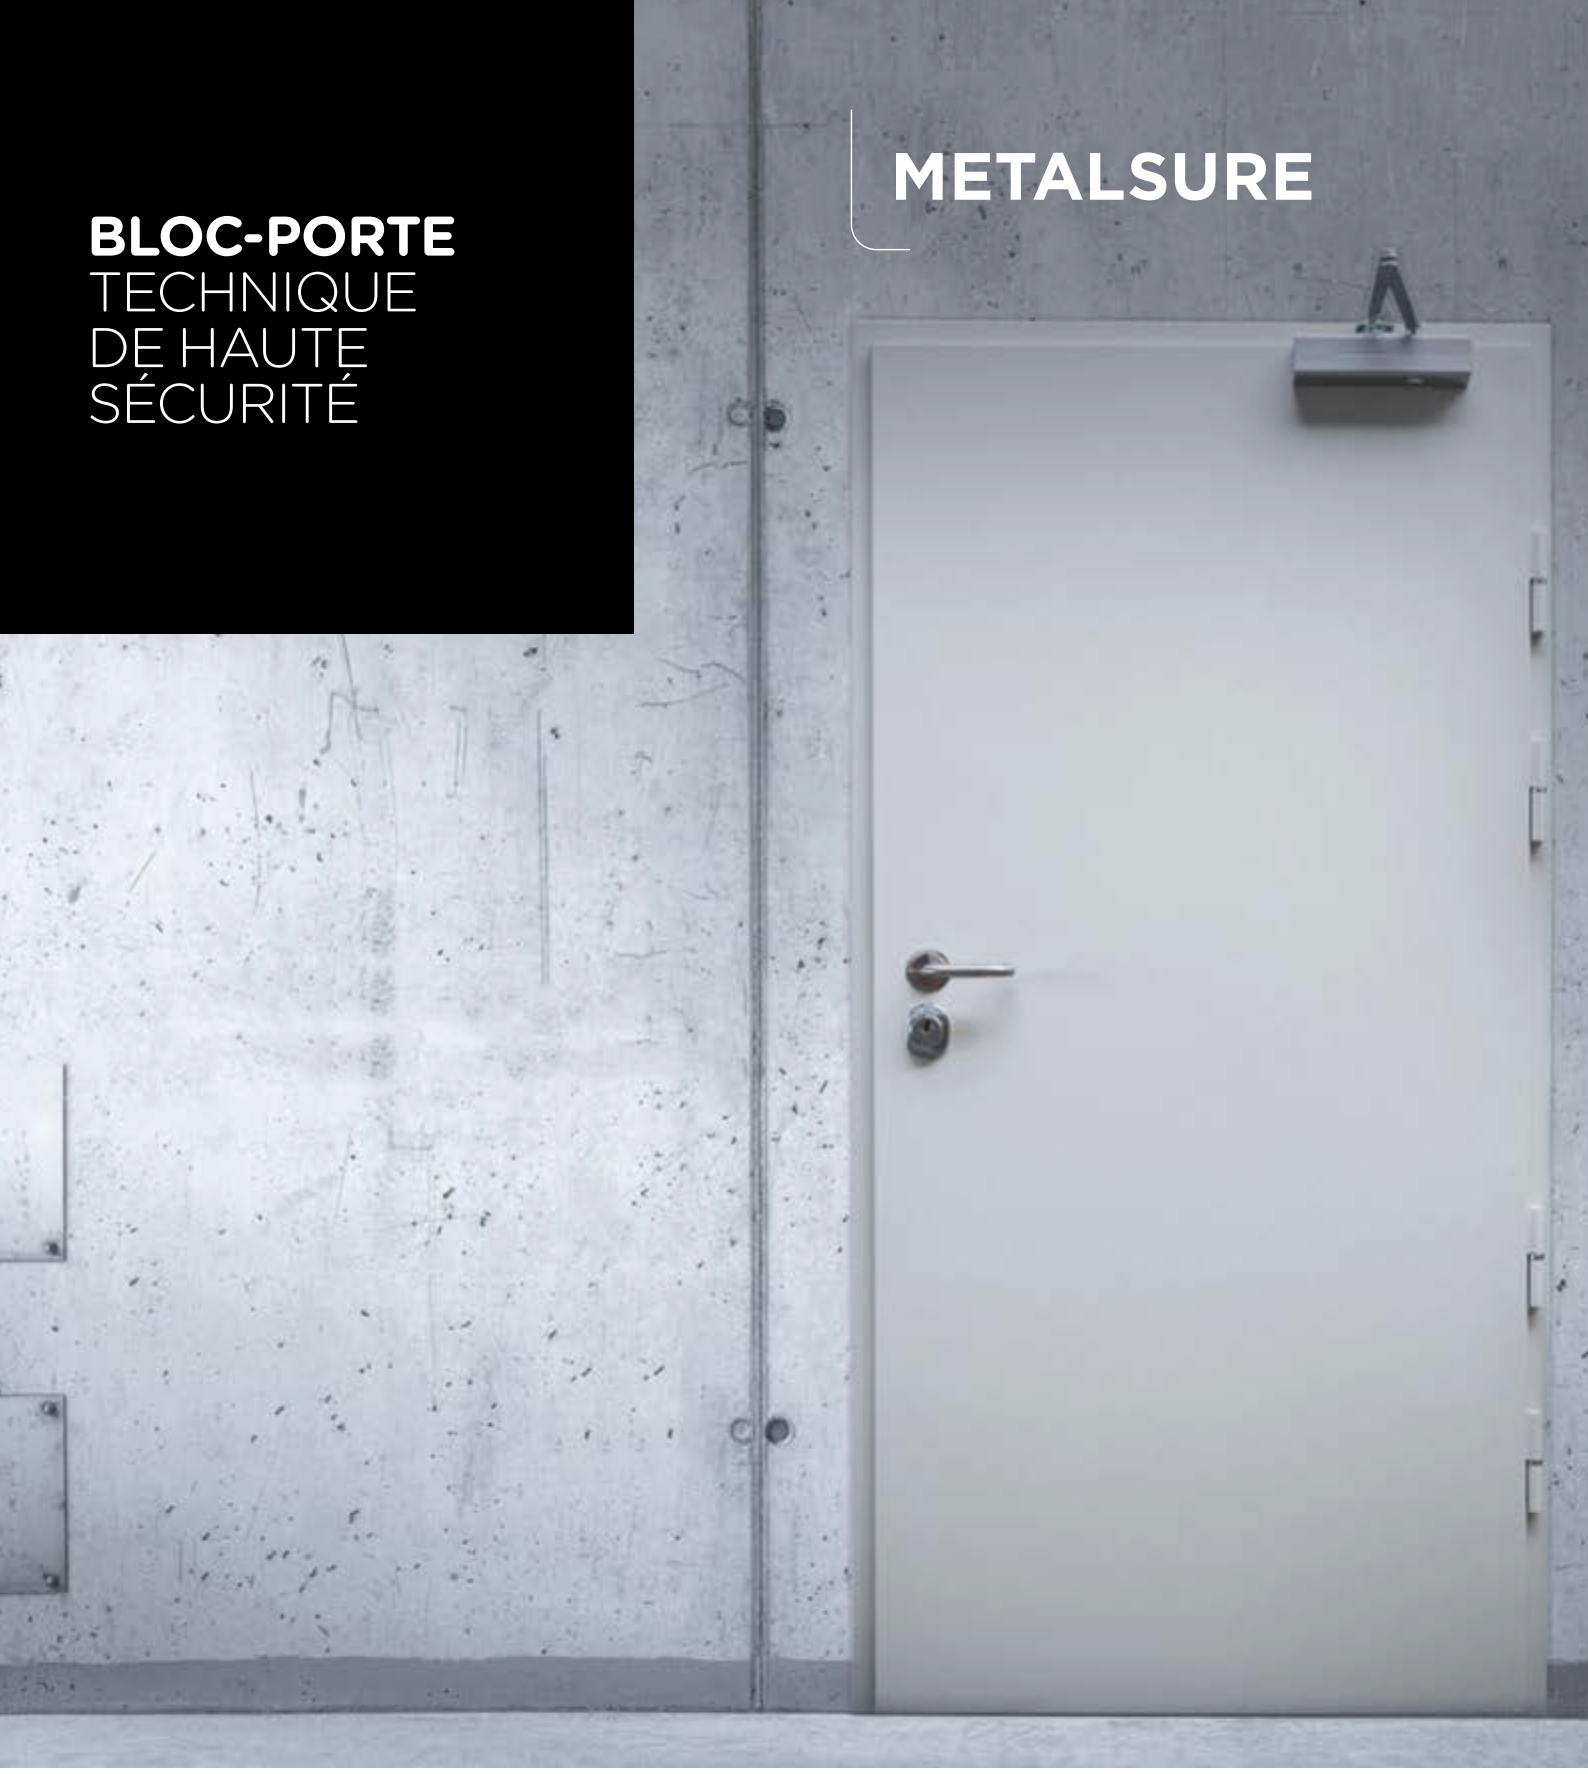

POINT FORT
FICHET

METALSURE

LE BLOC-PORTE TECHNIQUE DE HAUTE SÉCURITÉ

FICHET propose une nouvelle gamme de portes techniques de haute sécurité combinant résistance à l'effraction, au feu et aux attaques balistiques.

Alliant robustesse et design épuré, METALSURE permet un grand choix de configurations pour vous apporter une protection renforcée pour les lieux publics et les sites sensibles (établissements à haut risque d'attaque ou les secteurs bancaire, judiciaire, militaire, gendarmeries...).



ANTI-EFFRACTION

Testé et certifié CR3, CR4 et CR5 selon la norme européenne EN1627. Il offre ainsi un niveau de résistance à l'effraction de 5 minutes (CR3), 10 minutes (CR4) ou 15 minutes (CR5).



PARE-BALLES

Cumule résistance à l'effraction et résistance aux balles allant de FB4 à FB7 (EN1522).



RÉSISTANT AU FEU

Option de résistance au feu de 60 min en CR3, CR4 et CR5.



ISSUE DE SECOURS

Au choix, serrures mécaniques, electromécaniques ou motorisées, répondant aux normes EN179 (déverrouillage et sortie d'urgence pour issue de secours) et EN1125 (antipanique pour issue de secours)



ÉQUIPEMENTS
COMPATIBLES

FERME-PORTE

EN APPLIQUE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE



DC340



DC300



DC140

EN APPLIQUE À CAME



DC700

CYLINDRES



Cylindre à clé
Classe 4



Cylindre à bouton
Classe 4

PASSE-CÂBLES



SERRURE

Différents types de serrures proposés suivant les fonctionnalités recherchées (mécanique, antipanique, électrique, avec contrôle d'accès) :

- Mécaniques
- Electromécaniques
- Motorisées

PAUMELLES

EN ACIER



GARNITURES

Poignées et boutons en acier inoxydable haut de gamme résistant à un usage intensif





BARRE ANTIPANIQUE

Utilisée sur portes avec fonctions d'évacuation, étanches à la fumée et résistantes au feu



NUANCIER

27 TEINTES RAL DISPONIBLES

Rouge brun **3011**	Bleu gentiane **5010**	Bleu traffic **5017**	Gris signal **7004**
Gris souris **7005**	Gris anthracite **7016**	Gris foncé **7021**	Gris ombre **7022**
Gris graphite **7024**	Gris clair **7035**	Gris poussière **7037**	Gris agate **7038**
Gris fenêtre **7040**	Gris traffic A **7042**	Gris traffic B **7043**	Gris soie **7044**
Gris Telegrey 4 **7047**	Brun acajou **8016**	Brun Chocolat **8017**	Brun gris **8019**
Gris blanc **9002**	Blanc signal **9003**	Noir **9005**	Aluminium blanc **9006**
Aluminium gris **9007**	Blanc pur **9010**	Blanc traffic **9016**	

NORMES
DE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION ET AUX BALLES

NORME EN-1627 Résistance à l'effraction

CLASSE DE RÉSISTANCE	TYPES D'OUTILS	TEMPS DE RÉSISTANCE	TEMPS TOTAL D'ESSAI
CR 3	**Petits outils tels que tournevis, clés, pinces, coins, scies, grand tournevis, pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perceuse à main**	**5 minutes**	**20 minutes**
CR 4	**NIVEAU 3 + masse, burin, ciseau à bois, cisailles à métal, hache, coupe-boulon, perceuse à batterie**	**10 minutes**	**30 minutes**
CR 5	**NIVEAU 4 + scies cloche, scie électrique sabre, scie sauteuse, disqueuse**	**15 minutes**	**40 minutes**
CR 6	Mêmes types d'outils qu'en niveau 5 mais plus puissant et performant	20 minutes	50 minutes

NORME EN-1522 Résistance aux balles de différents calibres

CLASSE DE RÉSISTANCE	ARME	CALIBRE
FB1	Carabine	22 LR
FB 2	Pistolet	9 mm Luger
FB 3	Révolver	357 Magnum
FB 4	**Révolver**	**357 Magnum 44 Rem. Magnum**
FB 5	**Fusil d'assaut**	**5,56 x 45**
FB 6	**Fusil d'assaut & Carabine**	**5,56 x 45 & 7,62 x 51**
FB 7	**Carabine**	**7,62 x 51**
FSG	Fusil de chasse	12/7

Certificats de conformité produits disponibles en cas de besoin.

Certificat de constance de performance
2434-CPR-0013 délivré par C.T.O. S.A.




Certificat de conformité P41/022/2022
délivré par l'Institut Mécanique Precyzyjnej





AIDE AU CHOIX

22 CONFIGURATIONS DISPONIBLES

S

CLASSEMENTS				
Sécurité		CR2	CR3	
Pare-balles		-	-	-
Feu		-	-	EI 60
PASSAGE LIBRE MAXI				
1 vantail	**Hauteur**	2 600 mm	2 793 mm	2 850 mm
	Largeur	2 300 mm	1 280 mm	1 270 mm
2 vantaux	**Hauteur**	2 600 mm	2 815 mm	2 850 mm
	Largeur	2 280 mm	2 620 mm	2 540 mm
POSE				
Bâti tubulaire		✔	✔	✔
Bâti d'angle		✔	✔	✔
NOMBRE DE VANTAUX				
1 vantail		✔	✔	✔
2 vantaux		✔	✔	✔
TYPES DE SERRURES				
Mécaniques		KALE 352R + Mob / Mob inox	KALE 352R + Mob / Mob inox	
		ABLOY EL 160 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)	ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)	
		-	MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179)	
Électromécaniques		ABLOY EL 560 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)	ABLOY EL 566 + Mob/Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)	
		ABLOY EL 561 + Mob / Mob inox	ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox	
Motorisées		ABLOY EL 520 + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125)	ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125)	
PERFORMANCE THERMIQUE UD (W/M²K)				
1 vantail		1,4	1,3	1,5
2 vantaux		1,3	1,2	1,3
PERFORMANCE ACOUSTIQUE RW (dB)				
1 vantail		35	46	45
2 vantaux		35	41	44
NORME				
Marquage CE		✔	✔	✔
PROCÈS VERBAUX				
1 vantail		P41/023/2022 (8470)	P41/260/2021 (8439)	2434-CPR-0334
2 vantaux		P41/023/2022 (8470)	P41/261/2021 (8440)	2434-CPR-0334
AUTRE				
Option Microviseur		✔	✔	✔
Option Oculus		✔	✔	✔
Poids des portes		50 kg/m²	60 kg/m²	

HiS


CR4			
-	FB4	-	FB4
-	-	EI 60	EI 60
2 415 mm		2 300 mm	
1 020 mm		1 160 mm	
2 415 mm		2 700 mm	
2 020 mm		2 500 mm	
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
MOTTURA + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)			
MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179)			
ABLOY EL 566 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125) ISEO MULTIBLINDO + Fixe/Mob inox ou Fixe/Fixe inox ou FAP/Fixe (EN1125) ou Fixe/Mob (EN179)			
1,3	1,3	2,2	-
1,2	1,3	1,3	-
40	40	47	-
40	40	47	-
✔	-	✔	-
P41/022/2022 (8469)	P41/136/2020 (8074)	2434-CPR-013	P41/136/2020 (8074) 2434-CPR-013
P41/022/2022 (8469)	P41/136/2020 (8074)	2434-CPR-017	P41/136/2020 (8074) 2434-CPR-017
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
66 kg/m²			

XP

CR5			
FB5	FB5	FB6	FB7
-	EI 60	-	-
2 315 mm			
1 050 mm			
2 700 mm			
2 500 mm			
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
MOTTURA + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 166 + Fixe / Mob inox ou FAP / Fixe (EN1125)			
MOTTURA + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 566 + Mob / Mob inox (EN179) ou FAP / Mob (EN1125)			
ABLOY EL 567 + Mob / Mob inox			
ABLOY EL 520 MP + Fixe / Mob inox (EN179) ou FAP / Fixe (EN1125) ISEO MULTIBLINDO + Fixe/Mob inox ou Fixe/Fixe inox ou FAP/Fixe (EN1125) ou Fixe/Mob (EN179)			
3,3	-	-	-
3,3	-	-	-
40	-	40	40
40	-	40	40
✔ (1 vantail)	-	-	-
P41/097/2022 (8544)	P41/097/2022 (8544) 2434-CPR-013	P41/044/2021 (8223)	P41/148/2022 (8595)
P41/097/2022 (8544)	P41/097/2022 (8544) 2434-CPR-017	P41/044/2021 (8223)	P41/148/2022 (8595)
✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔
90 kg/m²			

SENS D'OUVERTURE

LW	DIN Gauche	Ouverture vers l'intérieur
PW	DIN Droit	Ouverture vers l'intérieur
LZ	DIN Gauche	Ouverture vers l'extérieur
PZ	DIN Droit	Ouverture vers l'extérieur

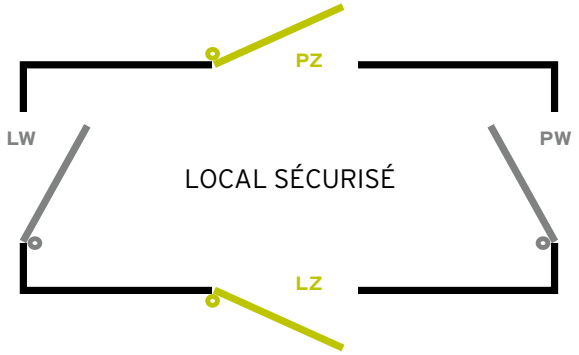

POINT FORT FICHET

WWW.FICHET-POINTFORT.COM

MARQUE PRÉFÉRÉE des Français®

Porte blindée et serrure de haute sécurité*

VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

*Étude réalisée du 18 au 19 septembre 2024 par OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 1004 personnes de la population française de 18 ans et plus, dans la catégorie Fabricant de portes blindées et de serrures de haute sécurité.

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY FRANCE, RCS Troyes 412 140 907, SAS au capital de 227 764 065€. Photos : Cecconi, Masson METALSURE 79880360 - GRAPHIK LAB 10/2024